




CUCHARA FRONTAL B-STD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Escalón con muescas para subir
- 2 Bandas anti-frotamiento fondo cuchara

DESCRIPCIÓN

Cuchara de carga frontal ideal para cargar materiales con un peso específico de 1,5 a 2,5 kg / dm³. La gama de cucharas de carga frontal U.Emme destaca por su solidez y resistencia al desgaste. Se pueden combinar con cualquier tipo de minicargadora y con Palas, Mixtas y Telescópicos de pequeño y mediano tonelaje.

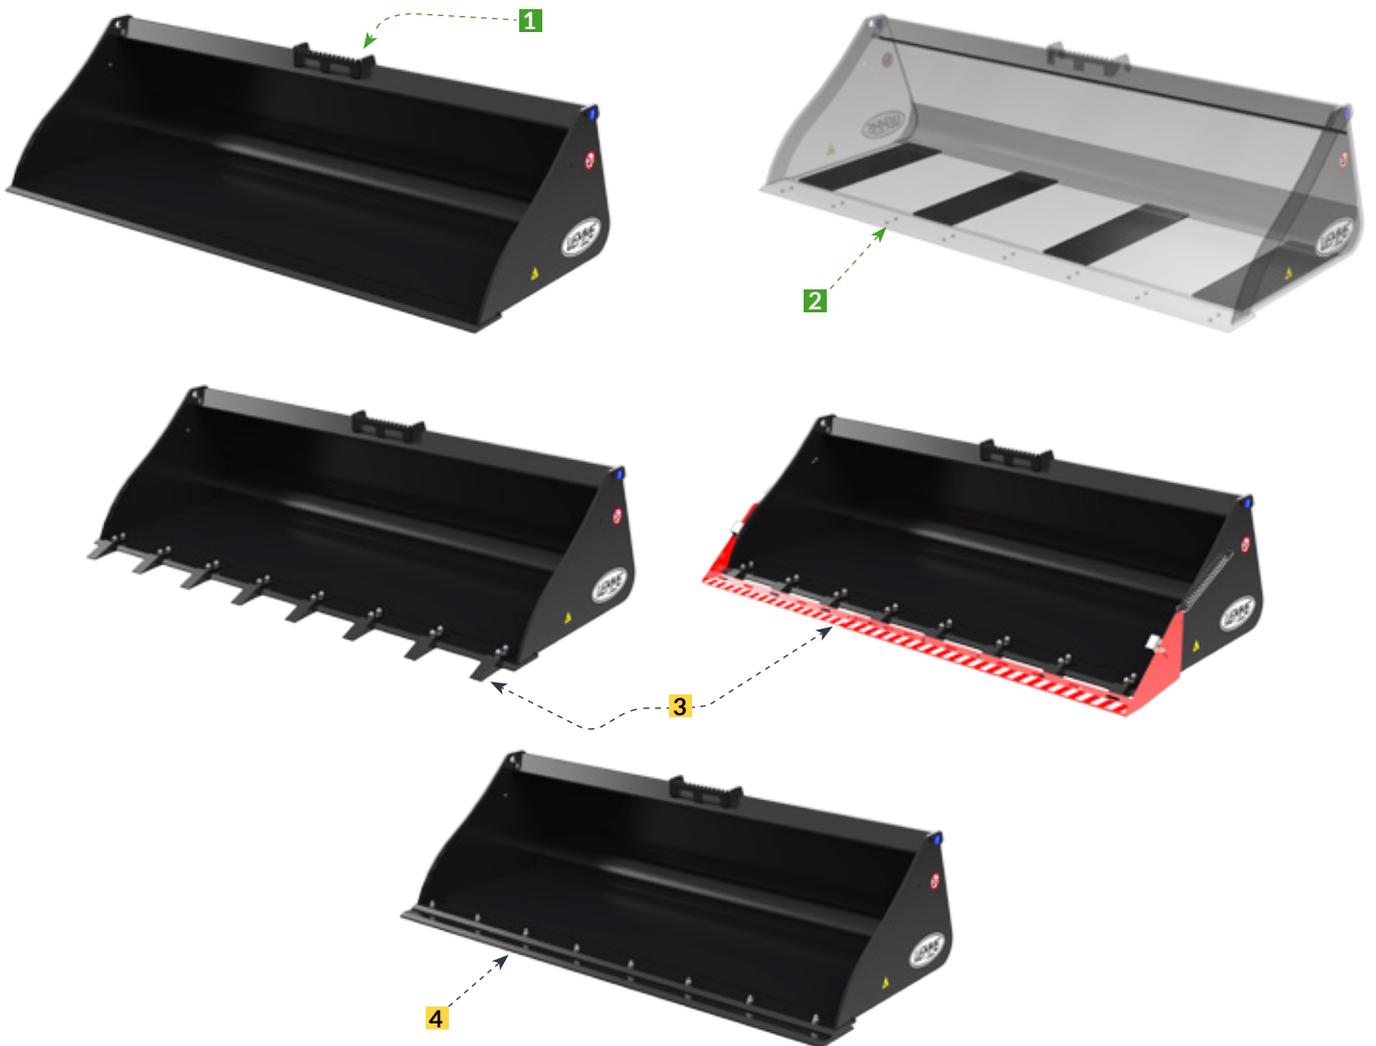

MODELOS		B-STD 1250	B-STD 1400	B-STD 1550	B-STD 1680	B-STD 1730	B-STD 1880	B-STD 2030
Ancho	mm	1250	1400	1550	1680	1730	1880	2030
Profundidad	mm	910	910	910	910	910	910	910
Altura	mm	570	570	570	570	570	570	570
Capacidad SAE	m³	0,351	0,397	0,442	0,482	0,497	0,543	0,588
Peso sin enganche	Kg	230	240	250	260	270	280	310
	Tons	0,4÷3,3	1,1÷4	1,7÷4,5	2,2÷4,7	2,8÷5	3÷6	3,5÷8

ACCESORIOS

- 3** Dientes atornillados y protección seguridad desmontable
- 4** Cuchilla atornillada y reversible

SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO

-  Enganche universal para Minicargadora
-  Enganche non universal para Minicargadora
-  Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

APLICACIONES

- SECTOR INDUSTRIAL
- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
- SECTOR AGRÍCOLA
- OPERACIONES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO
- LIMPIEZA NIEVE, BASURA, ESCOMBROS



3



2, 4

