



BENNA FRONTALE


B-STD

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1 Gradino dentellato per salita
- 2 Fascie anti sfregamento fondo benna

DESCRIZIONE

Benna da carico frontale ideale per caricare materiali con peso specifico da 1,5 a 2,5 kg/dm³. La gamma di benne da carico frontale U.Emme si distingue per la robustezza e per la resistenza all'usura. Abbinabili ad ogni tipo di Minipala, e su Pale gommata, Terne e Sollevatori Telescopici di piccola e media stazza.

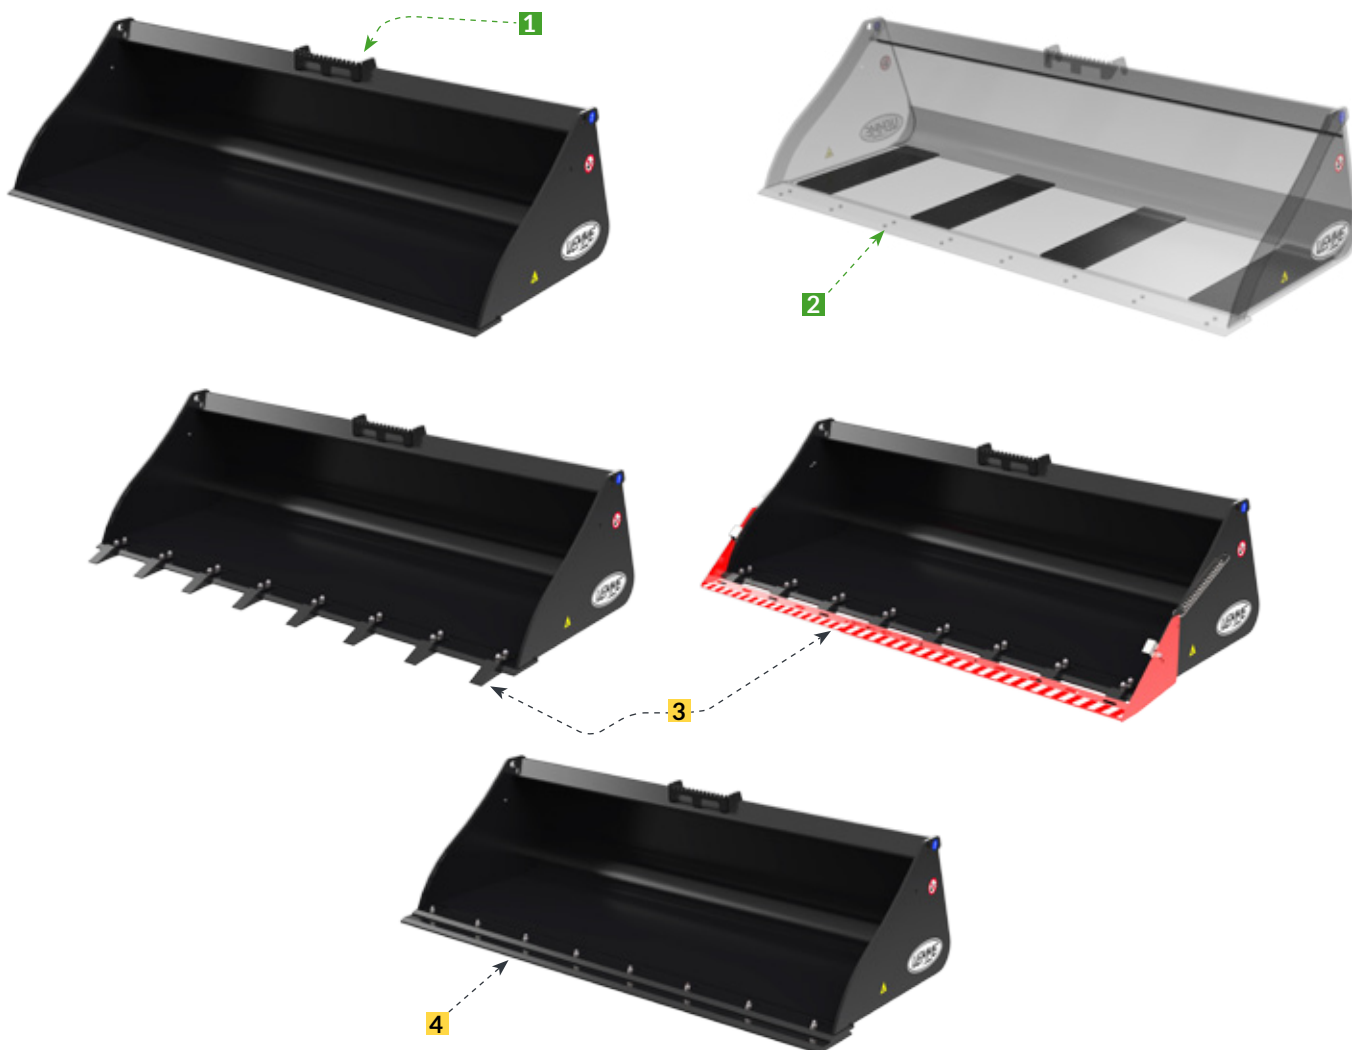

MODELLI		B-STD 1250	B-STD 1400	B-STD 1550	B-STD 1680	B-STD 1730	B-STD 1880	B-STD 2030
Larghezza	mm	1250	1400	1550	1680	1730	1880	2030
Profondità	mm	910	910	910	910	910	910	910
Altezza	mm	570	570	570	570	570	570	570
Capacità SAE	m ³	0,351	0,397	0,442	0,482	0,497	0,543	0,588
Peso senza attacchi	Kg	230	240	250	260	270	280	310
	Tons	0,4÷3,3	1,1÷4	1,7÷4,5	2,2÷4,7	2,8÷5	3÷6	3,5÷8

ACCESSORI

- 3** Denti imbullonati con protezione di sicurezza amovibile
- 4** Sottolama imbullonato e reversibile

SISTEMI DI AGGANCIO

- Attacco universale per Minipala
- Attacco non universale per Minipala
- Attacco Pala, Terna e Telescopico

APPLICAZIONI

- SETTORE INDUSTRIALE
- SETTORE EDILE
- SETTORE AGRICOLTURA
- OPERAZIONI DI SCAVO E DI RINTERRO
- SGOMBRO NEVE, MACERIE E DETRITI



3



2 4

