



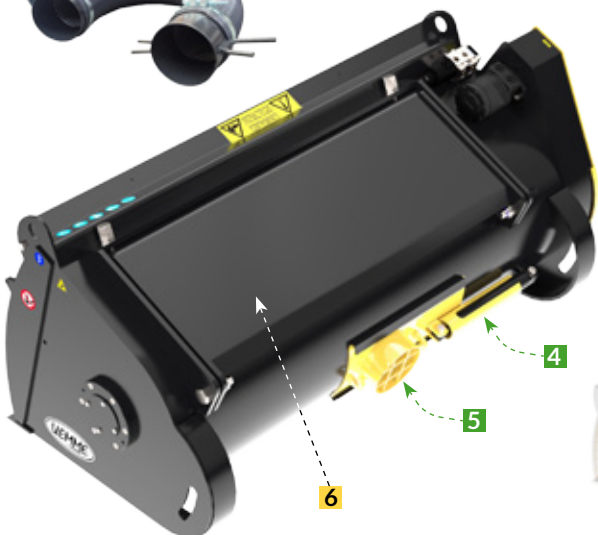

GODET MALAXEUR **CONDOR**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 1 Electro-vanne à commande électrique de 12 ou 24 V
- 2 Grille de protection boulonnée
- 3 Tuyau flexible pour le déchargement du béton
- 4 Vérin hydraulique pour l'ouverture du vidange avec tige protégée
- 5 Goulotte de vidange avec grille de protection

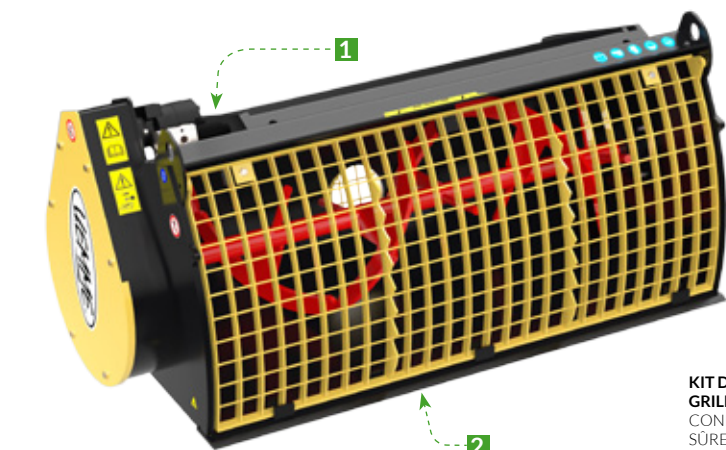

DESCRIPTION

La gamme de **godets malaxeurs à ejection central CONDOR** de U. Emme est équipée avec les moteurs orbitaux fiables et puissants de la marque américaine **Char-Linn EATON®**, leader dans le monde. Toute la cuve et les halbeardes de mélangeage appliquées sur la vis du modèle Condor 100 au modèle Condor 350 sont construites de série en **HARDOX 450®**. La **grille de protection** avec briseur de sac est **boulonnée** de série, mais peut être commandée avec système d'ouverture manuel. Le godet malaxeur CONDOR d'U. Emme est l'appareil idéal pour produire du béton frais avec la plus grande facilité et rapidité, quelles que soient les conditions. En plus de la réduction significative des coûts de fonctionnement, l'utilisation de cet équipement est essentielle dans de nombreux cas, par exemple, lorsque le courant électrique pour l'usage de la bétonnière classique n'est pas disponible.

KIT D'OUVERTURE MANUELLE DE LA GRILLE DE PROTECTION:
CONFIGURATION TRÈS PRATIQUE ET SÛRE. LA GRILLE EST CHARNIÉ EN HAUT, UNE POIGNÉE INFÉRIEURE PERMET LE DÉGAGEMENT, L'OUVERTURE EST ASSISTÉE PAR DES AMORTISSEURS À GAZ QUI SOUTIENNENT LA GRILLE, UN INTERRUPTEUR HYDRAULIQUE BLOQUE LA ROTATION DE LA VIS LORSQUE LE GRILLE S'OUVRE



MODÈLES		CONDOR 100	CONDOR 150	CONDOR 200	CONDOR 250	CONDOR 300	CONDOR 350	CONDOR 450	CONDOR 600	CONDOR 750	CONDOR 1000
Largeur totale	mm	1110	1170	1490	1490	1575	1700	1760	1760	2070	2370
Poids à vid	Kg	170	255	290	345	365	420	590	680	760	920
Poids total à capacité maximale du godet	Kg	411	639	794	945	1013	1188	1694	2120	2488	3542
Capacité maximale du godet	lt	100	160	210	250	270	320	460	600	720	1080
Débit maximum	l/1'	90	90	90	90	90	100	100	135	220	220
Pression maximum	bar	215	215	215	215	215	245	245	200	240	240
Ø Axe fileté	mm	310	400	400	480	480	480	540	620	620	620
HARDOX 450®	by SSAB	•	•	•	•	•	•				
	Tons	0,5÷3	1÷3,5	1,5÷4	2÷5	2,5÷6	3÷6,5	4÷7	4,5÷8	5÷10	7÷15
	Tons	1,6÷3,5	3,5÷6	6÷8,5	7,5÷9,5	8÷10,5	9,5÷15	11÷16	16÷18	18÷30	-

OPTIONS

- 6** Plaque boulonnée pour attaches interchangeables
- 7** Kit d'ouverture manuelle de la grille avec amortisseurs à gaz et interrupteur hydraulique
- 8** Interrupteur hydraulique de bloque de la vis
- 9** Enrouler (15 mt)

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

- 10** Jeu électrique standard
- 11** Connecteur à 8 pôles
- 12** Connecteur à 14 pôles

SYSTÈMES DE COUPLAGE

- 13** Système de couplage soudé pour pelle
- 14** Système de couplage boulonné pour pelle
- 15** Plaque nue boulonnée pour attache rapide
- 16** Attache universel pour Minichargeurs
- 17** Attache non universel pour Minichargeurs
- 18** Attaches pour Chargeurs, Tracto-Pelles et Téléscopiques

APPLICATIONS

- SECTEUR INDUSTRIEL
- SECTEUR DU BÂTIMENT
- MAINTENANCE ROUTIÈRE

