






# GRAPA HORQUILLA **FPRA**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Protección amovible para las horquillas
- 2 Doble garra de sujeción accionada por dos cilindros hidráulicos
- 3 Válvula de bloqueo para un cierre firme y seguro

## DESCRIPCIÓN

Horquilla con **doble garra de sujeción superior** ideal para cargar grandes cantidades de materiales de forma segura gracias a la presencia de **válvula de bloqueo**. El equipamiento de serie se completa con la dotación de horquillas atornilladas y tubos flexibles. Cada modelo es apto para ser combinado a Minicargadoras, pequeñas Palas, Mixtas y Telescópicos.

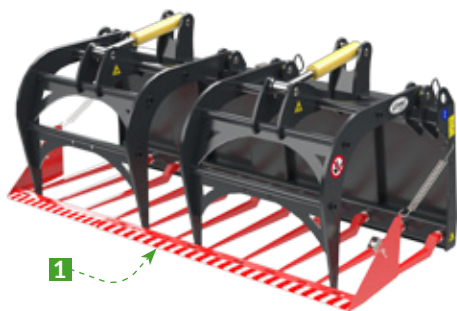

MODELOS		FPRA 1400	FPRA 1550	FPRA 1680	FPRA 1800	FPRA 2030
Ancho	mm	1420	1570	1700	1820	2030
Peso sin enganche	Kg	265	297	313	330	365
Largo horquillas	mm	700	700	700	700	700
Horquillas	nr	9	10	11	11	15
	Tons	0,9÷4	1,5÷5	2÷6,5	2,7÷7	3÷8

## SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO

- Enganche universal para Minicargadora
- Enganche non universal para Minicargadora
- Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

## APLICACIONES

- SECTOR AGRÍCOLA
- PAISAJISMO
- JARDINERÍA
- ZOOTECNIA
- PLANTAS DE BIOMASA
- MANUTENCIÓN VERDE PÚBLICO

