




HOJA ANGLEDOZER LA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 2 cilindros hidráulicos para la angulación derecha / izquierda del la hoja

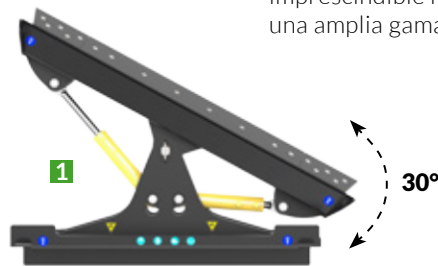

DESCRIPCIÓN

Hoya ideal para trabajos de relleno y por esparcir tierras excavada. Equipada de serie con **2 cilindros hidráulicos de doble efecto para la angulación derecha / izquierda**, hoja atornillada en acero templado y tubos de goma. Equipo imprescindible muy fácil de usar, se puede combinar con una amplia gama de máquinas de movimiento de tierras.

MODELOS		LA 1500	LA 1600	LA 1800	LA 2100	LA 2400
Ancho hoja	mm	1500	1600	1800	2100	2400
Ancho de trabajo con ángulo máximo	mm	1300	1385	1558	1818	2078
Ángulo máximo hoja (rotación)	°	± 30	± 30	± 30	± 30	± 30
Peso sin enganche	Kg	240	250	265	290	315
	Tons	1÷3,5	1,5÷4	1,5÷5	2÷6,5	3÷8,5

ACCESORIOS

8 Válvula de bloqueo

SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO

- Enganche universal para Minicargadora
- Enganche non universal para Minicargadora
- Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

APLICACIONES

- SECTOR INDUSTRIAL
- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
- SECTOR AGRÍCOLA
- OPERACIONES DE DESMONTE, MOVIMIENTO TIERRA Y RELLENO

