




LAMA ANGLEDOZER LA

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 2 cilindri idraulici a doppio effetto per angolazione destra / sinistra della lama

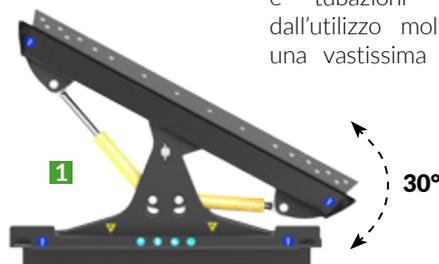

DESCRIZIONE

Lama ideale per lavori di rinterro e stesura di materiali da riporto. Equipaggiata di serie con **cilindri idraulici a doppio effetto per angolazione destra/sinistra**, tagliente imbullonato in acciaio bonificato e tubazioni in gomma. Attrezzatura essenziale dall'utilizzo molto semplice, può essere abbinata ad una vastissima gamma di macchine movimento terra.

MODELLI		LA 1500	LA 1600	LA 1800	LA 2100	LA 2400
Larghezza lama	mm	1500	1600	1800	2100	2400
Larghezza di lavoro ad angolazione massima	mm	1300	1385	1558	1818	2078
Angolazione massima lama (rotazione)	°	± 30	± 30	± 30	± 30	± 30
Peso senza attacco	Kg	240	250	265	290	315
	Tons	1÷3,5	1,5÷4	1,5÷5	2÷6,5	3÷8,5

ACCESSORI

8 Valvola di blocco

SISTEMI DI AGGANCIAMENTO

- Attacco universale per Minipala
- Attacco non universale per Minipala
- Attacco Pala, Terna e Telescopico

APPLICAZIONI

- SETTORE INDUSTRIALE
- SETTORE EDILE
- SETTORE AGRICOLO
- OPERAZIONI DI SBANCAMENTO, SPOSTAMENTO E RINTERRO

