




HOJA DOZER MULTIFUNCIÓN **LTDL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 3 placas para fijación palos de soporte receptores señal láser
- 2 Distribuidor electro-hidráulico proporcional
- 3 Contraplaca posterior con cilindro hidráulico vertical

DESCRIPCIÓN

Hoja tiltadozer multifunción ideal por realizar **múltiples tipos de trabajo**: desmontar y movimientar tierra, relleno y nivelación. Equipada con 3 cilindros de doble acción para la oscilación y la angulación hidráulica izquierda/derecha, posee una **contraplaca posterior con cilindro hidráulico para el movimiento vertical** de la entera hoja. Esta característica, combinada con el equipamiento de serie de un distribuidor electro-hidráulico proporcional, permite de **automatizar los movimientos hidráulicos de LTDL con un sistema de autonivelación a láser**, sin intervenir en el distribuidor de la maquina portadora.

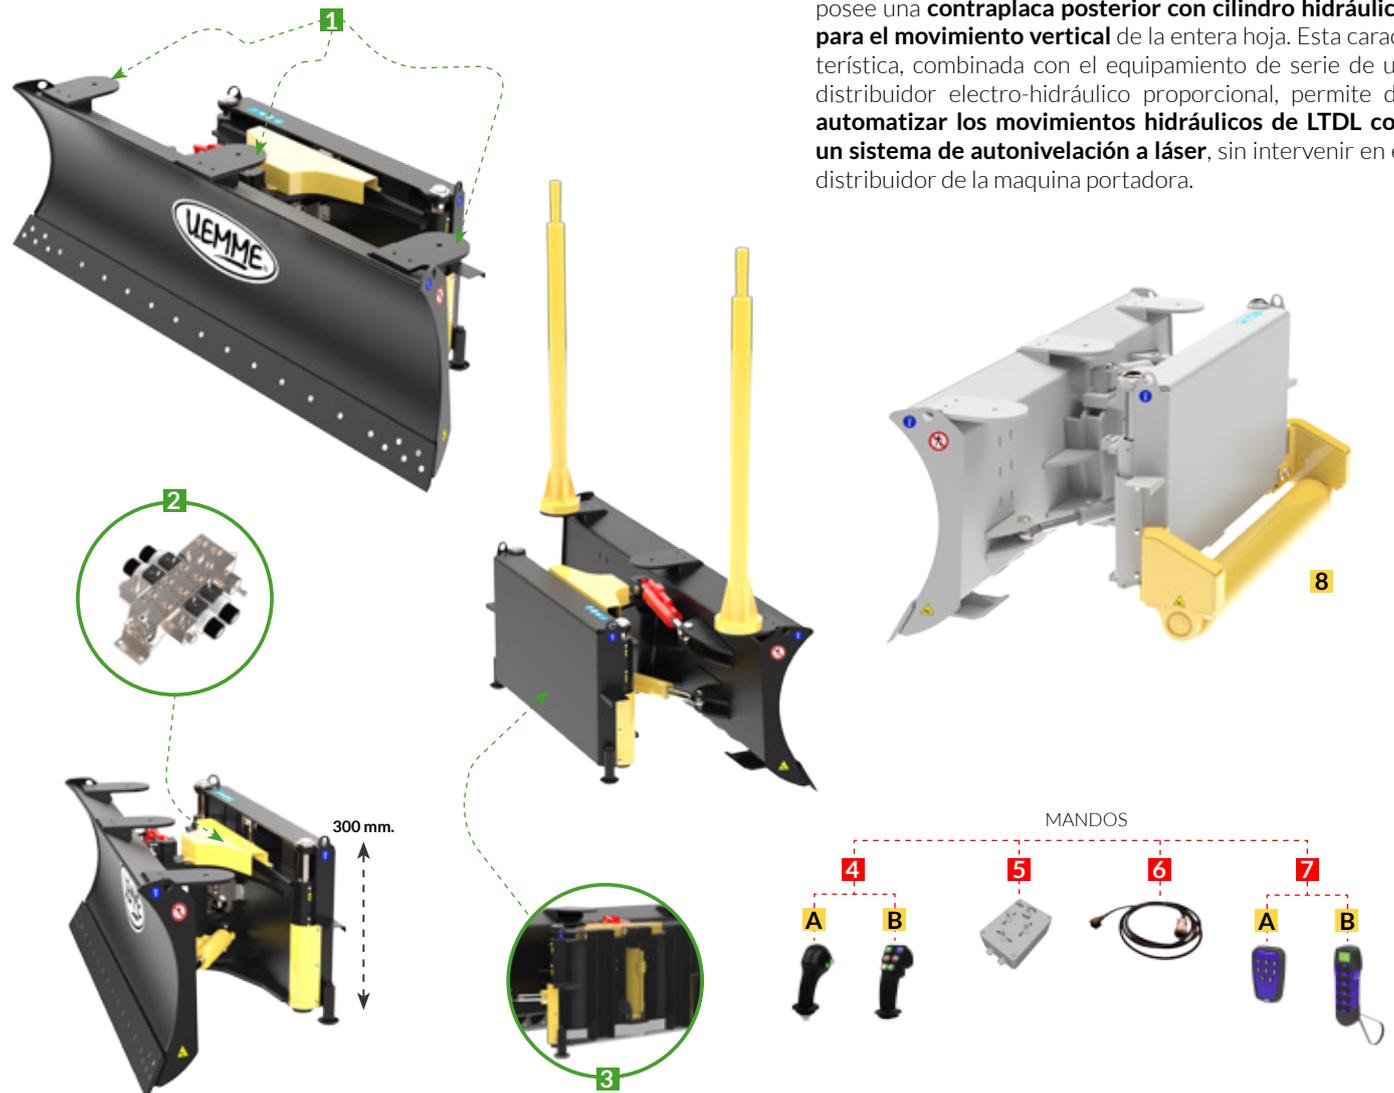

MODELOS		LTDL 2100	LTDL 2400	LTDL 2700
Ancho hoja	mm	2100	2400	2700
Ancho de trabajo con ángulo máximo	mm	1970	2250	2530
Ángulo máximo hoja (rotación)	°	± 20	± 20	± 20
Inclinación máxima hoja (tilt)	°	± 15	± 15	± 15
Movimiento vertical	mm	300	300	300
Peso sin enganche	Kg	755	785	815
Altura hoja	mm	710	710	710
	Tons	3,5÷8	4÷10	6÷15

MANDOS

- 4** Joystick
 - A** Joystick on/off
 - B** Joystick proporcional
- 5** Manipulador a 4 palancas (on/off)
- 6** Conector de 14 polos
- 7** Mando a distancia
 - A** Mando on/off
 - B** Mando proporcional

ACCESORIOS

- 8** Kit rodillo posterior atornillado

SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO

- Enganche universal para Minicargadora
- Enganche non universal para Minicargadora
- Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

APLICACIONES

- SECTOR INDUSTRIAL
- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
- MANTENIMIENTO CARRETERAS
- PLANTAS DE COMPOSTAJE
- OPERACIONES DE NIVELACIÓN AREAS EXTERNAS Y INTERNAS
- OPERACIONES DE DESMONTE, MOVIMIENTO TIERRA Y RELLENO

