



# BARREDORA CUCHARÓN


# MANTA HD

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Transmisión con cadena y piñones
- 2 Equipamiento rotor con cepillos en polipropileno
- 3 Equipamiento rotor con cepillos en polipropileno / acero

## DESCRIPCIÓN

Barredora con cuchara de recogida para aplicación frontal en grandes Minicargadoras, Cargadoras, Mixtas y Telescópicos. Cada modelo de MANTA HD está equipado de serie con bandas de goma de protección lateral y frontal, tubos flexibles, **bandas antidesgaste en HARDOX®** y **cuchilla de doble corte en acero antidesgaste** atornillada debajo de la cuchara de recogida.

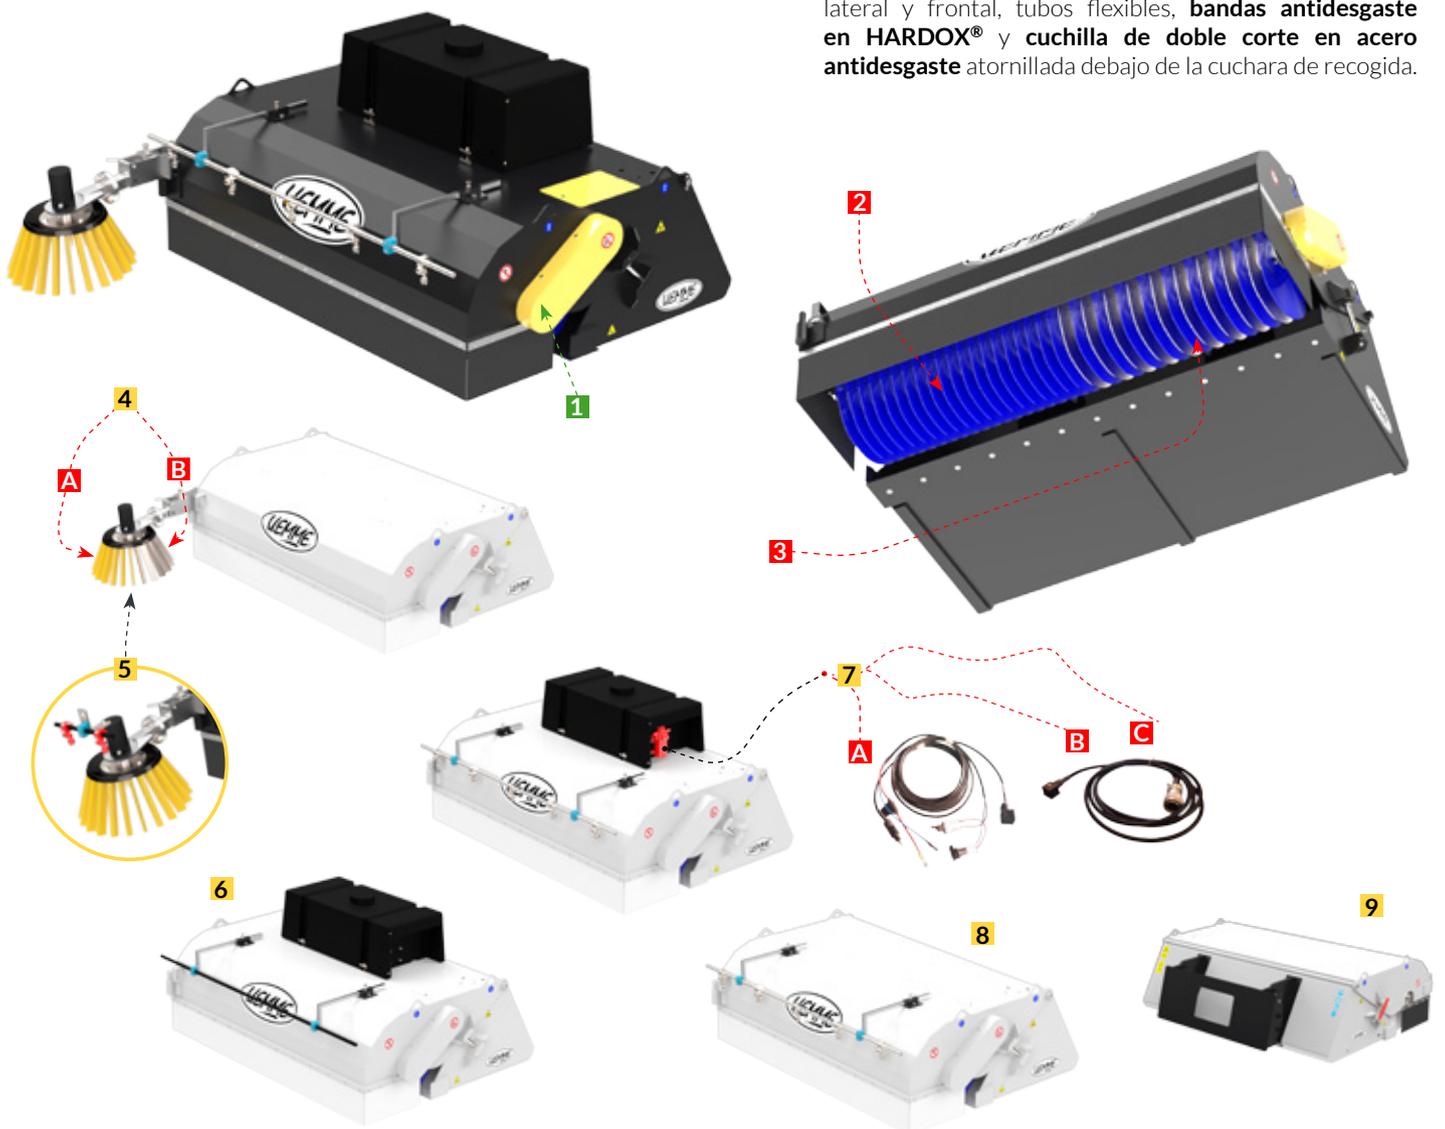

MODELOS		MANTA 1800 HD	MANTA 2100 HD	MANTA 2500 HD
Ancho de trabajo	mm	1800	2100	2500
Ancho total	mm	1920	2220	2600
Peso sin enganche	Kg	450	485	610
Capacidad de la cuchara	lt	510	596	706
Cepillos	Ø / nr	560 / 38	560 / 45	560 / 52
Caudal máxima	l/1'	90	90	100
Presión máxima	bar	215	215	245
	Tons	3÷6,5	3,5÷8	5÷14

**ACCESORIOS**

- 4** Brazo ajustable para limpieza lateral con motor hidráulico independiente
  - A** Cepillo en PPN Ø 580 mm.
  - B** Cepillo en acero Ø 580 mm.
- 5** Kit derivación riego por cepillo lateral
- 6** Kit de riego por caída completo de depósito 100 lts
- 7** Kit de riego a presión completo de depósito 100 lts bomba eléctrica y barra con aspersores
  - A** Kit eléctrico estándar
  - B** Conector de 8 polos
  - C** Conector de 14 polos
- 8** Kit de riego a presión con depósito ya existente en la máquina portadora
- 9** Kit de enganche flotante

**SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO**

- Enganche universal para Minicargadora
- Enganche non universal para Minicargadora
- Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

**APLICACIONES**

- SECTOR INDUSTRIAL
- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
- LIMPIEZA CARRETERAS, CENTROS HISTÓRICOS, APARCAMIENTOS
- LIMPIEZA DE ZONAS PORTUARIAS, PATIOS DE LA EMPRESA, OBRAS
- RECOGIDA DE ASFALTO MOLIDO
- RECOGIDA DE GRAVA Y ESCOMBROS
- ELIMINACIÓN DE POLVO Y SUELO DESDE SUPERFICIES DE CARRETERAS

