




BALAYEUSE AVEC RAMASSEUR MANTA HD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Transmission avec chaîne et pignons
- 2 Équipement de rotor avec brosses en polypropylène
- 3 Équipement de rotor avec brosses en polypropylène / acier

DESCRIPTION

MANTA HD est une balayeuse avec godet de ramassage pour applications frontales sur grosses mini chargeuses sur pneus et à chenilles, chargeuses, tractopelles et élévateurs télescopiques. Tous les modèles MANTA HD sont équipés de série avec protections latérales et antérieures en caoutchouc, flexibles, **patins de glissement en HARDOX®** et **lame en acier anti-usure à double biseau** boulonnée sous le ramasseur.

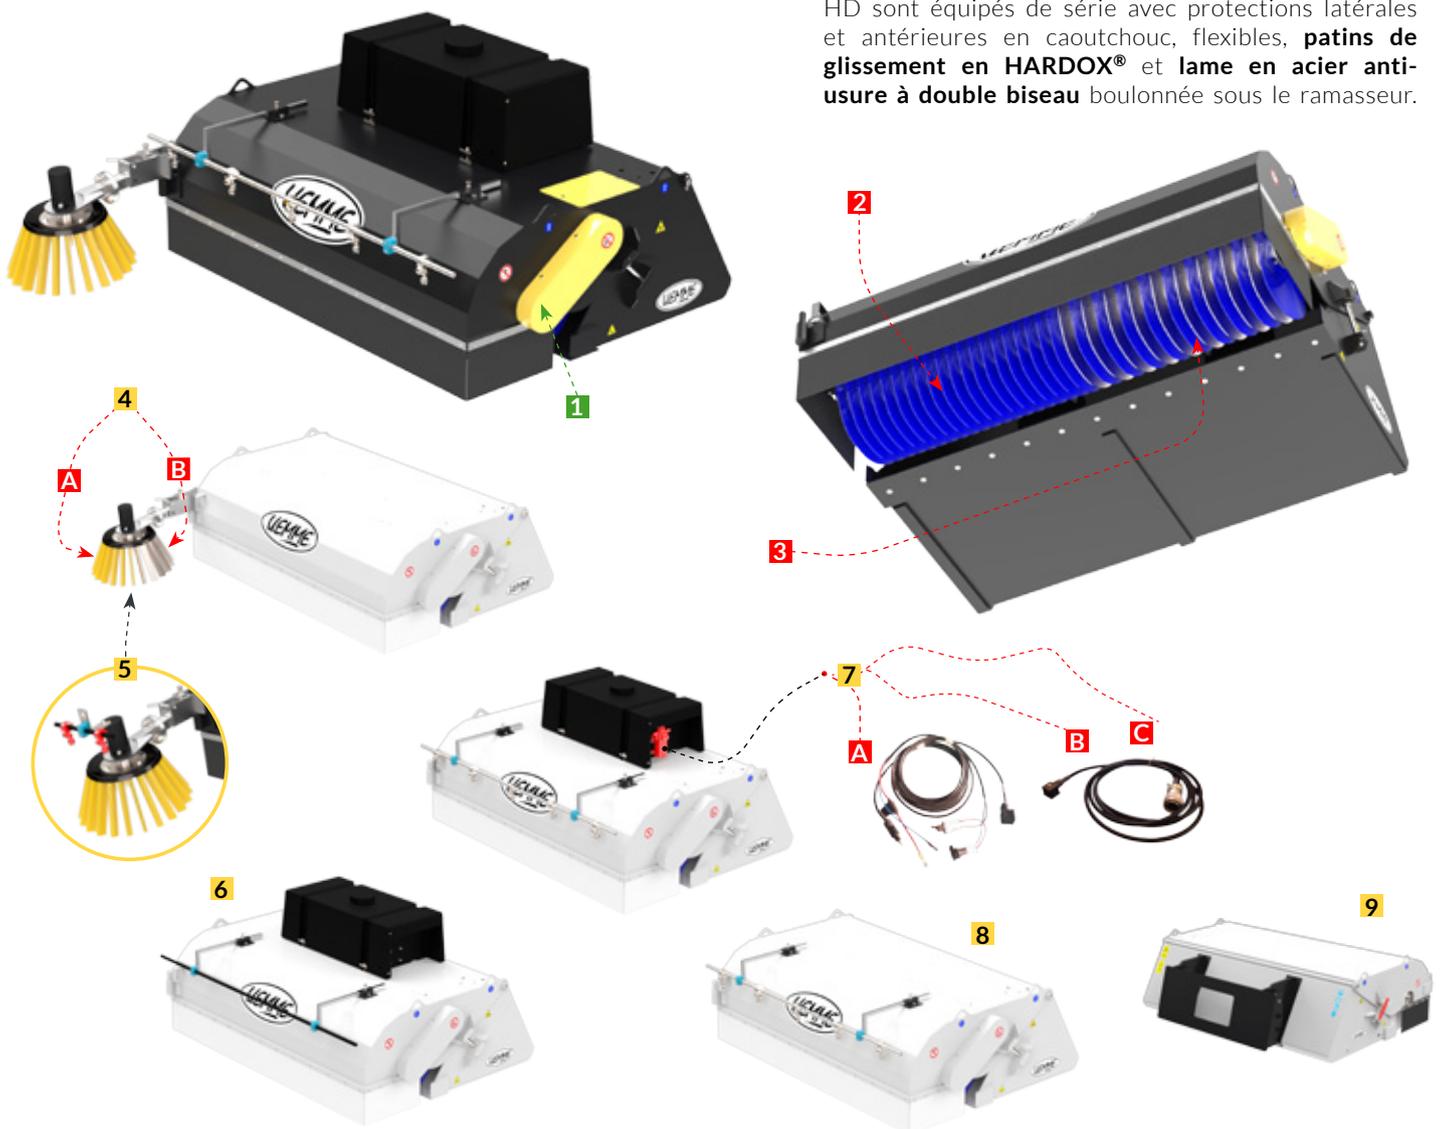

MODÈLES		MANTA 1800 HD	MANTA 2100 HD	MANTA 2500 HD
Largeur de travail	mm	1800	2100	2500
Largeur totale	mm	1920	2220	2600
Poids sans attaches	Kg	450	485	610
Capacité du ramasseur	lt	510	596	706
Brosses	Ø / nr	560 / 38	560 / 45	560 / 52
Débit maximum	l/1'	90	90	100
Pression maximum	bar	215	215	245
	Tons	3÷6,5	3,5÷8	5÷14

OPTIONS

- 4** Bras réglable pour brosse latérale avec moteur hydraulique indépendant
 - A** Brosse en polypropylène Ø 580 mm.
 - B** Brosse en acier Ø 580 mm.
- 5** Jeu d'arrosage pour brosse latérale
- 6** Jeu d'arrosage à chute complet de réservoir à 100 lts
- 7** Jeu d'arrosage à pression complet de réservoir à 100 lts pompe électrique et vaporisateurs
 - A** Jeu électrique standard
 - B** Connecteur avec 8 pôles
 - C** Connecteur avec 14 pôles
- 8** Jeu d'arrosage à pression avec réservoir déjà existant sur la machine
- 9** Jeu de attache flottant

SYSTÈMES DE COUPLAGE

- Attache universel pour Minichargeurs
- Attache non universel pour Minichargeurs
- Attache Chargeurs, T.Pelles, Téléscopiques

APPLICATIONS

- SECTEUR INDUSTRIEL
- SECTEUR DU BÂTIMENT
- NETTOYAGE ROUTES, P. CYCLABLES CENTRES HISTORIQUES, PARKINGS
- NETTOYAGE ZONES PORTUAIRES, COURS D'ENTREPRISE, CHANTIERS
- COLLECTE D'ASPHALTE FRAISÉE
- COLLECTE DE GRAVIER ET DÉBRIS
- ENLÈVEMENT DE POUSSIÈRE ET DE SOL DES SURFACES ROUTIÈRES

