


## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

1 Système flottant sur plaque d'attache boulonné

2 Rouleau de glissement avec 3 réglages de hauteur de coupe

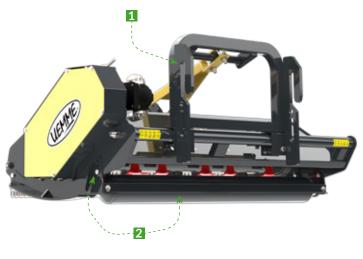

#### **DESCRIPTION**

Scorpion est un broyeur frontal fourni de série avec deplacement lateral, rouleau postérieur de glissement, systéme flottant sur lequel boulloner la paque d'attache et 2 flexibles de allez et retour plus d'un flexible pour la connexion à la ligne du drainage. Tous les modèles Scorpion peuvent être équipés de jeu de Couteaux ou de jeu de Marteaux [\*] jeux complètement interchangeables sur le même rotor. Le deplacement lateral peut être choisi méchanique ou hydraulique et, dans les deux cas, il permet une excursion horizontale à côté droite de 300 mm. La contre-plaque flottante offre une course verticale qui permetdemaintenirlebroyeur constamment son adhérence au sol même en cas de dénivellations et d'aspérités.



# **SCORPION**



MODÈLES		SCORPION 1600	SCORPION 1900	SCORPION 2100
Largeur de travaille	mm	1600	1900	2100
Largeur totale	mm	1900	2100	2300
Poids sans attaches	Kg	460	510	560
Jeu de couteaux / marteaux	nr	24	28	28
Débit maximum	1/1'	70	70	70
Pression maximum	bar	200	200	200
Deplacement horizontal à droite	mm	300	300	300
<b>4.</b>	Tons	3÷4,5	4,5÷6	6÷12
Alle Alle Bar	Tons	3,5÷4,5	4,5÷6	6÷12

## **EQUIPEMENT DU ROTOR**

Jeu de couteaux

Jeu de marteaux

### **DÉPLACEMENT LATERAL**

- 5 Déplacement méchanique côté droit
- Déplacement hydraulique côté droit
  - A Jeu électrique standard
  - В Connecteur à 8 pôles
  - Connecteur à 14 pôles

### SYSTÈMES DE COUPLAGE

Attache universel pour Minichargeurs Attache non universel pour Minichargeurs Attaches pour Chargeurs, Tracto-Pelles

et Télescopiques

### **APPLICATIONS**

- MAINTENANCE TERRAINS DE GOLF ET CHAMPS PHOTOVOLTAÏQUES
- MAINTENANCE VERT PUBLIQUE
- BROYAGE DES TIGES DANS LES CULTURES Â CHAMP OUVERT
- NETTOYAGE ZONES BOISÉES
- NETTOYAGE ZONES AGRICOLES
- AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE
- JARDINAGE











