




# FRAISE À NEIGE YETI STD

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Couteau boulonné en acier bonifié
- 2 Hélices dentées brise-glace en Hardox®
- 3 Prédiposition pour plaque d'attache boulonnée
- 4 Patins latéraux réglables en hauteur

## DESCRIPTION

Fraise à neige, à double étage équipée de serie avec **hélices dentées brise-glace en HARDOX®** pour diminuer le plus possible l'usure provoquée par le gravier et les pierres mélangées à la neige. C'est possible d'équiper la fraise avec cheminée et flaps orientables hydrauliquement, électriquement ou mécaniquement, ces deux dernières solutions permettent de travailler avec peu débit. Robuste et puissant, YETI STD vous permet de retirer rapidement et efficacement de tout type de neige des routes et des forecourts.

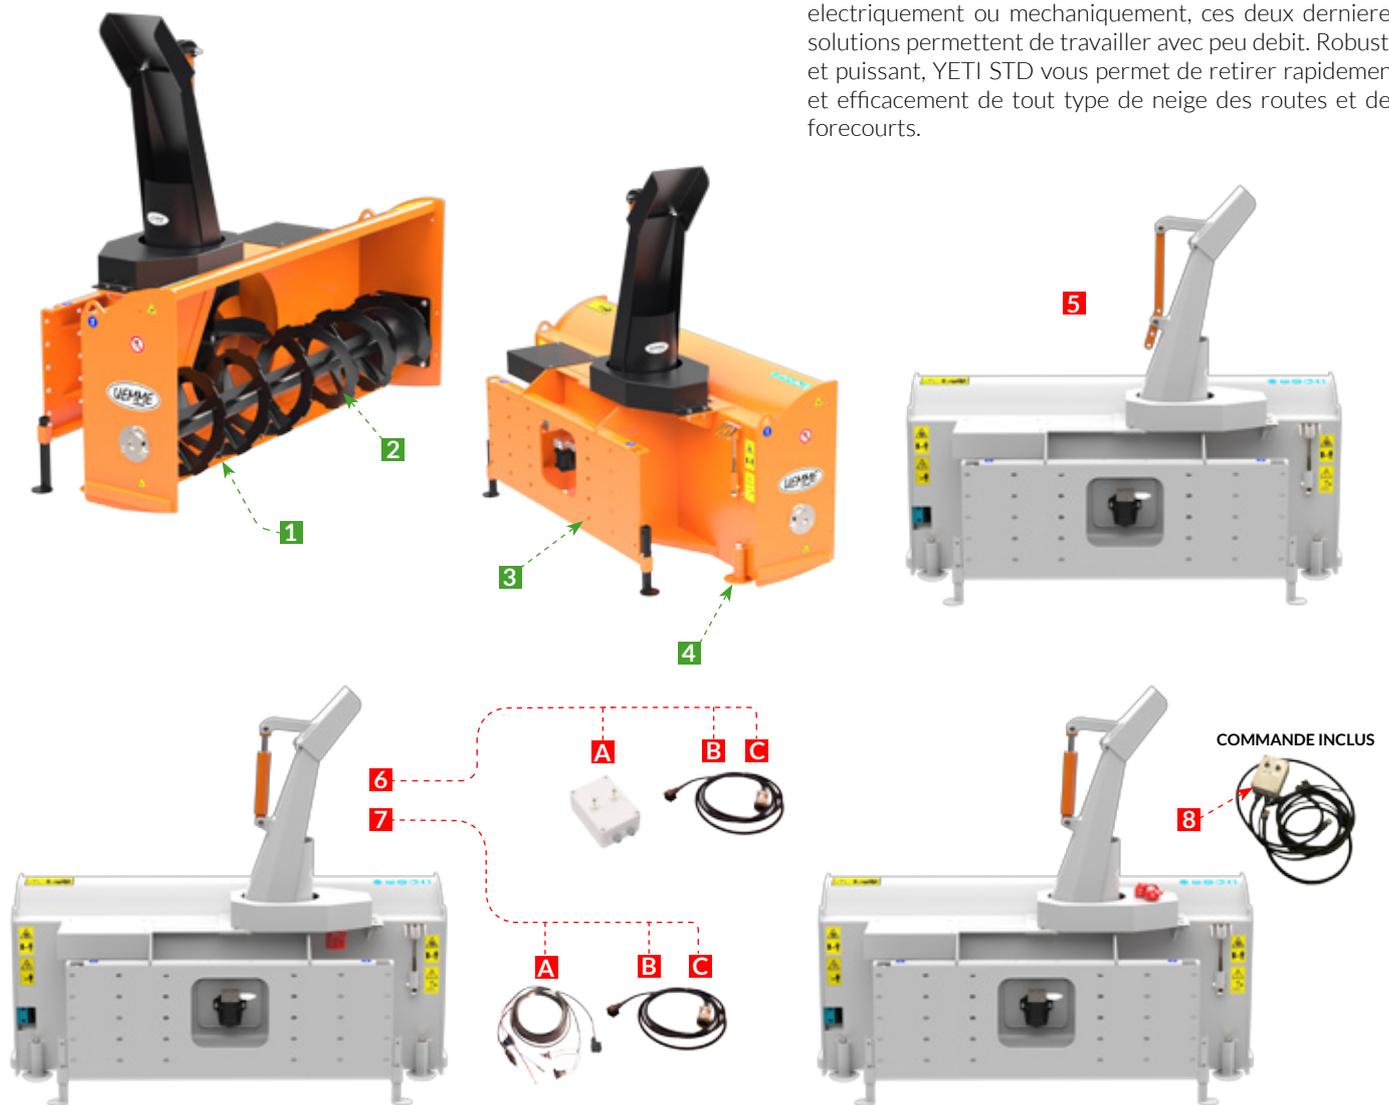

MODÈLES		YETI 1600 STD	YETI 1800 STD	YETI 2100 STD
Largeur de travail	mm	1550	1750	2050
Largeur totale	mm	1590	1790	2090
Poids sans attaches	Kg	494	506	524
Ø hélices du 1 <sup>er</sup> e 2 <sup>ème</sup> étage	mm	560/860	560/860	560/860
Hauteur frontale	mm	780	780	780
Debit min-max	l/1'	65 - 90	65 - 90	65 - 90
Pression min-max	bar	170 - 215	170 - 215	170 - 215
Angle de rotation de la cheminée	°	264	264	264
	Tons	3÷4,5	4,5÷6	6÷12
	Tons	3,5÷4,5	4,5÷6	6÷12

**CONFIGURATION DES FONCTIONS**

- 5** Regulation cheminée et flap **mécanique**
- 6** Regulation cheminée et flap **hydraulique 3 lignes**
  - A** Manipulateur à 2 leviers
  - B** Connecteur à 8 pôles
  - C** Connecteur à 14 pôles
- 7** Regulation cheminée et flap **hydraulique 5 lignes**
  - A** Jeu électrique standard
  - B** Connecteur à 8 pôles
  - C** Connecteur à 14 pôles
- 8** Regulation cheminée et flap **électriques**

**SYSTÈMES DE COUPLAGE**

- Attache universel pour Minichargeurs
- Attache non universel pour Minichargeurs
- Attaches Chargeurs, T.Pelles et Téléscopiques

**APPLICATIONS**

- MAINTENANCE ROUTIÈRE
- RÉTABLISSEMENT DE LA VIABILITÉ
- DÉNEIGEMENT DES ROUTES URBAINES ET EXTRAURBAINES

