



# FRAISE À NEIGE


# YETI HD

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Couteau boulonné en acier bonifié
- 2 Hélices dentées brise-glace en Hardox®
- 3 Prédiposition pour plaque d'attache boulonnée
- 4 Patins latéraux réglables en hauteur

## DESCRIPTION

Yeti HD est une turbine frontale pour la neige, à double stade, spécialement conçue pour être combinée avec des gros engins de chantier tels que des chargeuses, des tractopelles et des télescopiques. L'alimentation principale est donnée par un **moteur hydraulique à pistons à haut rendement**, un **limiteur de couple** évite la possibilité de ruptures due à la pénétration d'objets cachés dans la neige et susceptibles de s'encastrer dans l'hélice tournante. Chaque modèle vient en plus équipé avec une **cheminée d'expulsion de la neige et de flaps orientables hydrauliquement** et d'hélices dentées **brise-glace en HARDOX®** pour diminuer le plus possible l'usure provoquée par le gravier et les pierres mélangées à la neige.

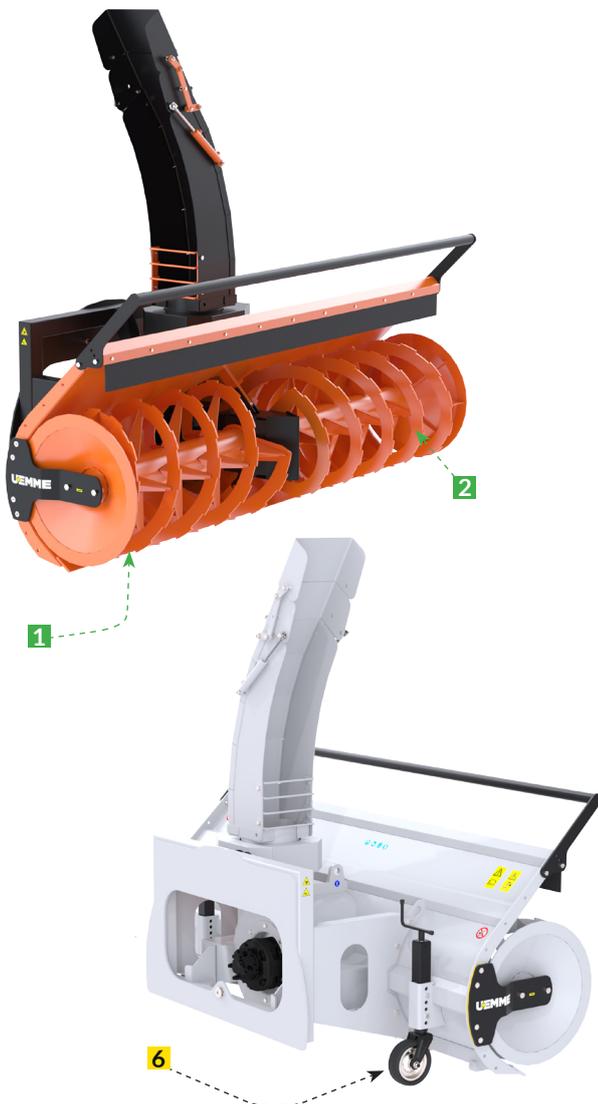

SISTÈMES DE COMMANDE  
CHEMINÉE ET FLAPS

MODÈLES		YETI 2100 HD	YETI 2300 HD	YETI 2500 HD
Largeur de travaille	mm	2100	2300	2500
Poids sans attaches	Kg	890	950	1040
Ø hélices du 1 <sup>er</sup> e 2 <sup>ème</sup> étage	mm	630 / 550	630 / 550	630 / 550
Hauteur frontale	mm	1000	1000	1000
Debit min-max	l/1'	90 - 140	90 - 140	90 - 140
Pression min-max	bar	140 - 170	140 - 170	140 - 170
Angle de rotation de la cheminée	°	240	240	240
	Tons	≥ 5	≥ 6	≥ 7

**CONFIGURATION DES FONCTIONS**

- 5** Regulation cheminée et flap **hydraulique 3 lignes**
- A** Manipulateur à 2 leviers
- B** Radiocommande on/off

**OPTIONS**

- 6** Couple de roues latérales pivotantes à 360° réglables en hauteur

**SYSTÈMES DE COUPLAGE**

- Attache universel pour Minichargeurs
- Attache non universel pour Minichargeurs
- Attaches Chargeurs, T.Pelles et Télescopiques

**APPLICATIONS**

- MAINTENANCE ROUTIÈRE
- RÉTABLISSEMENT DE LA VIABILITÉ
- DÉNEIGEMENT DES ROUTES URBAINES ET EXTRAURBAINES

