


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Completa intercambiabilidad de horquillas para paletts con horquillas para balas y viceversa (solo modelos FPP y FRP)
- 2 Tornillo de seguridad: evita que las horquillas se salgan accidentalmente del chassis

DESCRIPCIÓN

- **FPP** Respaldo porta pallets conforme a la norma FEM 2 **con protección antivuelco** y dos horquillas móviles horizontalmente sobre el chassis por **pallets**.
- FRP Respaldo porta pallets conforme a la norma FEM 2 con protección antivuelco y dos horquillas móviles horizontalmente sobre el chassis por balas redondas.
- FP Respaldo porta pallets conforme a la normas FEM 2 y 3
 sin protección antivuelco y dos horquillas móviles
 horizontalmente sobre el chassis por pallets.

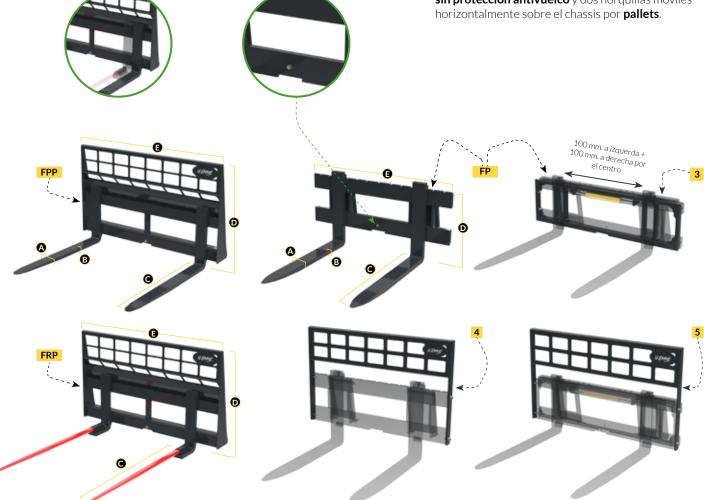





MODELOS	·	FPP 10-12	FPP 10-14	FPP 18-15	FRP 10-12	FRP 10-14	FRP 18-15
Carga máxima	Kg	1000	1000	1800	1000	1000	1800
Peso sin enganche	Kg	135	160	210	130	155	205
Horquilla para pallets (AxBxC)	mm	80x30x900	80x30x1100	100x35x1100	=	=	=
Horquilla para balas redondas (CxØ)	mm	-	÷	-	1420X42	1420X42	1420X42
Altura (D)	mm	950	950	950	950	950	950
Ancho (E)	mm	1210	1410	1510	1210	1410	1510
the decider star	·	0,5÷1	0,5÷1	1÷1,8	0,5÷1	0,5÷1	1÷1,8

MODELOS		FP 10-12	FP 10-14	FP 18-15	FP 20-15	FP 25-15	FP 30-15	FP 40-15	FP 50-15
Carga máxima	Kg	1000	1000	1800	2000	2500	3000	4000	5000
Peso sin enganche	Kg	122	144	190	250	290	340	350	380
Horquilla para pallets (AxBxC)	Kg	80x30x900	80x30x1100	100x35x1100	130x35x1200	130x40x1200	120x45x1200	125x45x1200	150x50x1200
Altura (D)	mm	483	483	483	559	559	711	711	711
Ancho (E)	mm	1230	1430	1530	1530	1530	1530	1530	1530
the decidence when	Z	0,5÷1	0,5÷1	1÷1,8	1,5÷2	2÷2,5	2,5÷3	3÷4	4÷5

ACCESORIOS

- 3 Desplazador hidráulico 200 mm. por modelos FP (100 mm. izquerda + 100 mm. derecha)
- 4 Protección antivuelco por respaldo FP sin desplazador hidráulico
- Protección antivuelco por respaldo FP con desplazador hidráulico

SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO

Enganche universal para Minicargadora Enganche non universal para Minicargadora

Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

APLICACIONES

- LEVANTAMIENTO DE ESTRIBOS Y **CAJONES PALETIZABLES**
- LEVANTAMIENTO DE TANQUES CON BASE PALETIZABLE
- LEVANTAMIENTO BALLAS DE HENO DE CUALQUIER FORMA





